

MOD **STEEL**

**PRESSIONE** | bar  
da 150 a 250

**CAPACITÀ ACQUA** | lt/1'  
da 13 a 21

**POTENZA MOTORE** | Hp / kW  
da 4 a 7,5

**DATI TECNICI:**

mod. <b>STEEL</b>	<b>150/15</b>	<b>170/13</b>	<b>150/21</b>	
Pressione pompa   Pump pressure	150	170	150	bar
Capacità acqua/max   Max/water capacity	15	13	21	lt/1'
Motore potenza   Motor rated power	4/ 5,5	4 / 5,5	5,5 / 7,5	Hp / kW
Alimentazione   Power supply		380		Volt
Temperatura   Temperature		90		°C
Dimensioni   Dimensions		1200 / 700 / 950		L / W / H mm
Peso   Weight		170		Kg

mod. <b>STEEL</b>	<b>200/15</b>	<b>200/21</b>	<b>250/15</b>	
Pressione pompa   Pump pressure	200	200	250	bar
Capacità acqua/max   Max/water capacity	15	21	15	lt/1'
Motore potenza   Motor rated power	5,5 / 7,5	7,5 / 10	7,5 / 10	Hp / kW
Alimentazione   Power supply		380		Volt
Temperatura   Temperature		90		°C
Dimensioni   Dimensions		1200 / 700 / 950		L / W / H mm
Peso   Weight	170	180	180	Kg

## Gamma idropultrici professionali Steel. Ottima versatilità nelle applicazioni in ambito industriale, artigianale ed alimentare.

Grazie all'elevata pressione e alla notevole portata, le idropultrici ad acqua fredda o calda sono ideali per le ampie superfici, per la pulizia quotidiana di impianti di produzione, apparecchiature, veicoli ed edifici.

### ACCESSORI:



Lancia con impugnatura e ugello regolabile.



Tubo A.P. con raccordi L=10mt.




Spazzola



Lance

### APPLICAZIONI

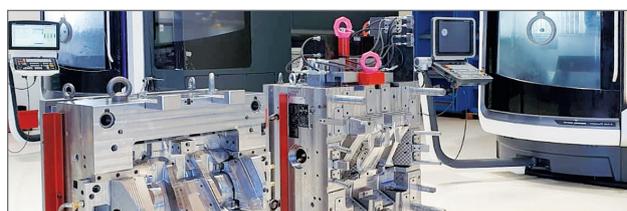

Industriale



Artigianale



Alimentare